

Fenestra Basic är ett svängbart fönster, till största delen tillverkat av trä - endast nedre karm och horisontell impost är aluminiumklädda.

MÅTT

Karmdjup 130 mm och 170 mm.

ALUMINIUM

Aluminiumlisten på den nedre karmen är pulverlackerad.

TRÄ

Furu, behandlad och vald i enlighet med kvalitetsstandard SFS 4433. Karmarna är hopsatta med användning av fingerskarvat trälaminat med väderbeständigt lim D4.

GLASNING

Den utvändiga bågen har en standardglasning med 4 mm flytglas. Den invändiga bågen har dubbel glasning i enlighet med SFS-standard.

TÄTNINGAR

En TPE-tätning som är fäst på karmen används som tätning för innerbågen med en ytterligare TPE-tätning på innerkarmen. Den yttre bågens tätning sitter i bågens tätningsspår.

YTBEHANDLING


Färg (t.ex. RAL-katalog) eller lasyr (AkzoNobel TINTEX katalog).

EGENSKAPER


Värmeisolering:

U-värde med standardglas är 0,96;


U-värde med specialglas 0,75 (VTT-beräknat, mått 1230x1480)

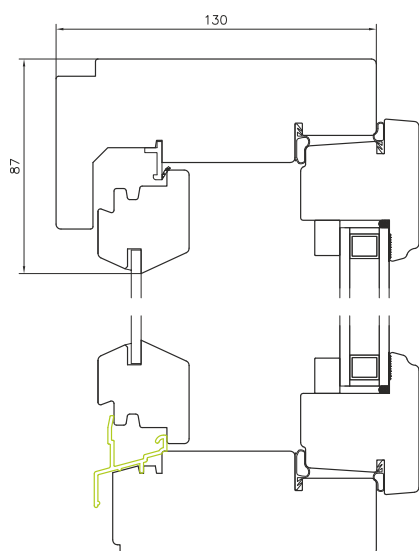

Övre och nedre karm

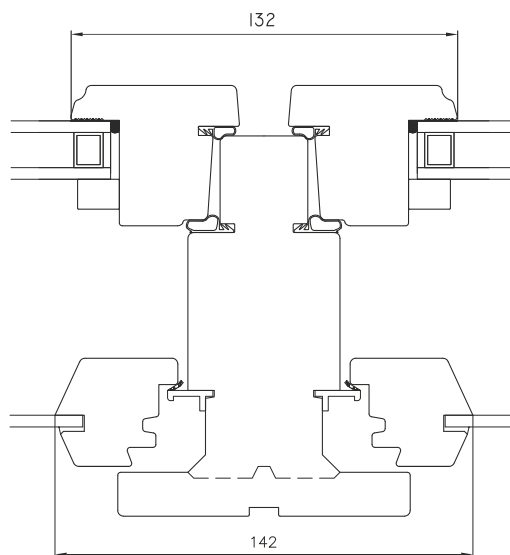

Vertikal impost

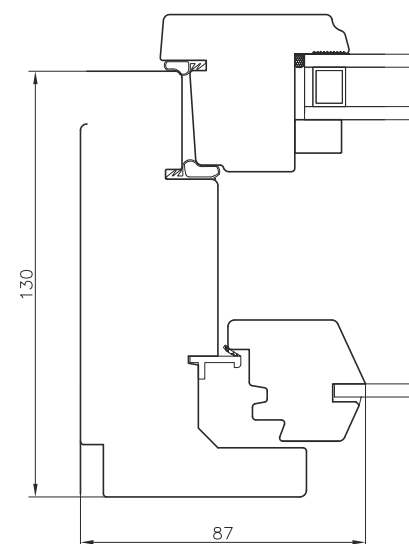

Sidokarm