



Passive Fixed är ett fast treglasfönster med selektivglas av träaluminium, karmen är täckt med en aluminiumprofil. Fasta fönster har fördelen av möjligheten att kunna bygga större fönsterstorlekar.

MÅTT

Karmdjup 130 mm, 170 mm eller 210 mm. Fenestra Passive Fixed fönster är specialtillverkade i enlighet med kundens mått och i överensstämmelse med kvalitetsstandard ISO 9001.

YTBEHANDLING

Färg (t.ex. RAL-katalog) eller lasyr (AkzoNobel TINTEX katalog).

TÄTNINGAR

De aluminiumklädda karmarna är försedda med vatten- och vindbeständiga tätningar. Mellanrummet mellan glasningen och träbågen är fyllt med silikon.

EGENSKAPER

Värmeisolering:

U-värde = 0,78 (VTT-beräknat, mått 1230x1480)

Ljudisolering:

Rw = 32-41 dB, Ctr = 27-37 dB

TRÄ


Furu, behandlad och vald i enlighet med kvalitetsstandard SFS 4433. Karmarna är hopsatta med användning av fingerskarvat trälaminat med väderbeständigt lim D4.

ALUMINIUM


Pulverlackerade aluminiumdetaljer är väderbeständiga och enkla att underhålla.

GLASNING


Standardglasning är en treglasad enhet i enlighet med SFS-standarderna med förbättrad karakteristik. Delningslisten är 18 mm bred.

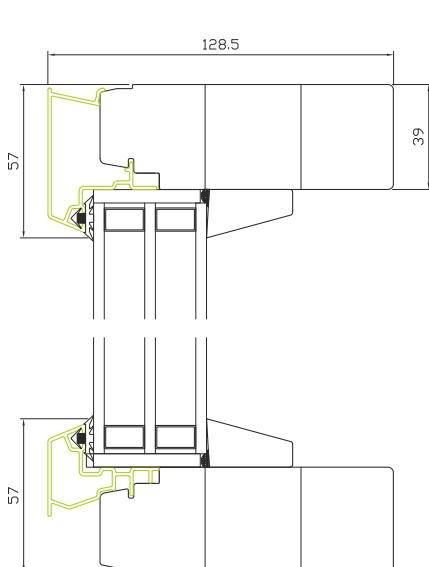

Övre och nedre karm

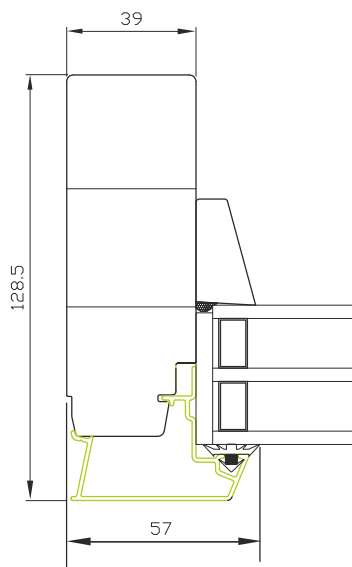

Sidokarm

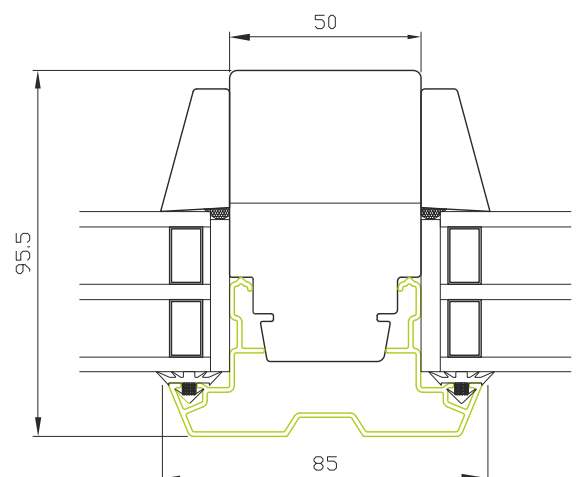

Vertikal/horisonnell impost