



**Fenestra Passive Plano** är ett öppningsbart fönster av trä-aluminium med bra ljudisolering tack vare tjockare glas i ytterbågen. Passive Planos karmar är klädda med aluminium och ytterbågen är gjord av aluminium. Vid önskemål kan fönstren förses med tilluftsventiler, bågar med insektsnät, persienner, vädringsfönster och vädringsluckor samt spröjs.

## MÅTT

Karmens mått 130 mm och 170 mm eller 210 mm. MSE-typen av trä-aluminiumfönster är specialtillverkade i enlighet med kundens mått och i överensstämmelse med kvalitetsstandard ISO 9001.


## TÄTNINGAR

En TPE-tätning som är fäst på karmen används som tätning för innerbågen med en ytterligare TPE-tätning på innerkarmen. Den yttre bågens tätning sitter i bågens tätningsspår.

## EGENSKAPER

Värmeisolering:  
U-värde 0,76 (VTT-beräknat, mått 1230x1480)

Ljudisolering:  
Rw = 42-50 dB, Ctr = 35-47 dB

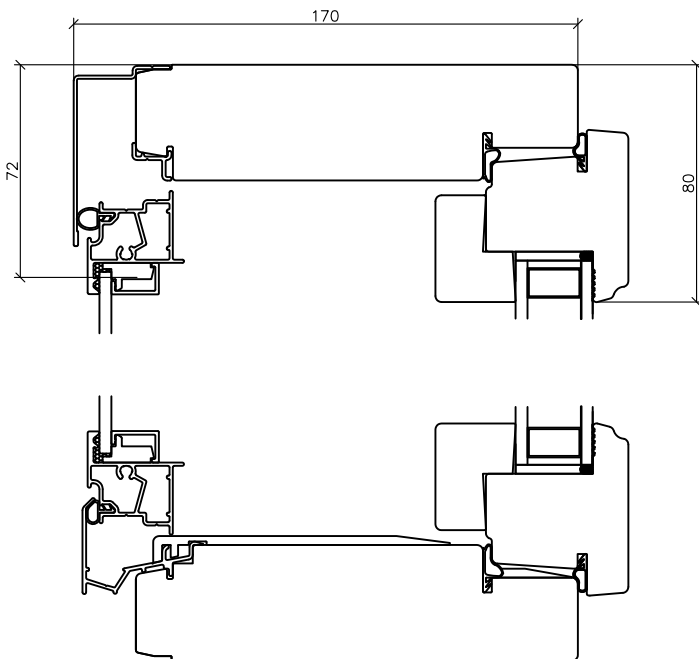

Övre och nedre karm

## TRÄ


Furu, behandlad och vald i enlighet med kvalitetsstandard SFS 4433. Karmarna är hopsatta med användning av fingerskarvat trälaminat med väderbeständigt lim D4.

## GLASNING

Den utvändiga bågen har glas tjockare än 6 mm för bättre ljudisolering. Den invändiga bågen har dubbel glasning i enlighet med SFS-standard. Distansens bredd är 18 mm.

## YTBEHANDLING

Färg (t.ex. RAL-katalog) eller lasyr (AkzoNobel TINTEX katalog).

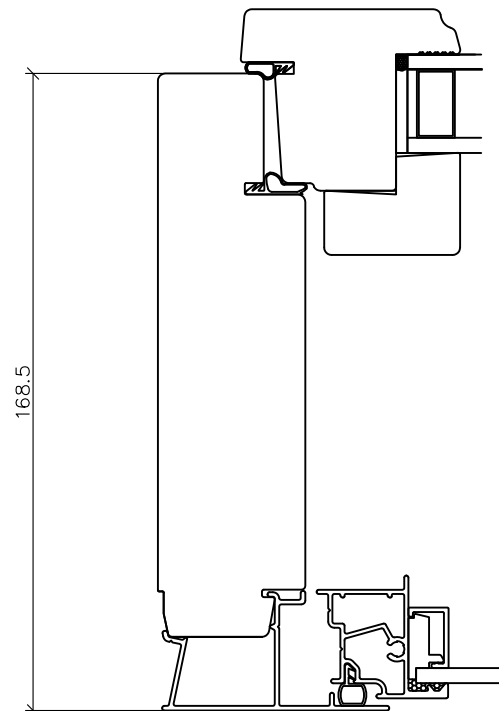

Sidokarm