

Fenestra Primus Plano är ett öppningsbart fönster av trä-aluminium där den utvändiga bågen har glas tjockare än 6 mm för att få en bättre ljudisolering.

MÅTT

Karmdjup 130 mm, 170 mm eller 210 mm. Fenestra Primus trä-aluminiumfönster är specialtillverkade i enlighet med kundens mått och i överensstämmelse med kvalitetsstandard ISO 9001.

TÄTNINGAR

En TPE-tätning som är fäst på karmen används som tätning för innerbågen med en ytterligare TPE-tätning på innerkarmen. Den yttre bågens tätning sitter i bågens tätningsspår.

EGENSKAPER

Värmeisolering:

U-värde för standardglas är 1,0

U-värde för specialglas är 0,79 (VTT-beräknat, mått 1230x1480)

Ljudisolering: $R_w = 42-50$ dB; $C_{tr} = 35-47$ dB

TRÄ

Furu, behandlad och vald i enlighet med kvalitetsstandard SFS 4433. Karmarna är hopsatta med användning av fingerskarvat trälaminat med väderbeständigt lim D4.

ALUMINIUM


Pulverlackerade aluminiumdetaljer är väderbeständiga och enkla att underhålla.

YTBEHANDLING


Färg (t.ex. RAL-katalog) eller lasyr (AkzoNobel TINTEX katalog).

GLASNING


Den utvändiga bågen har glas tjockare än 6 mm för bättre ljudisolering. Den invändiga bågen använder dubbel glasning i enlighet med SFS-standarderna.

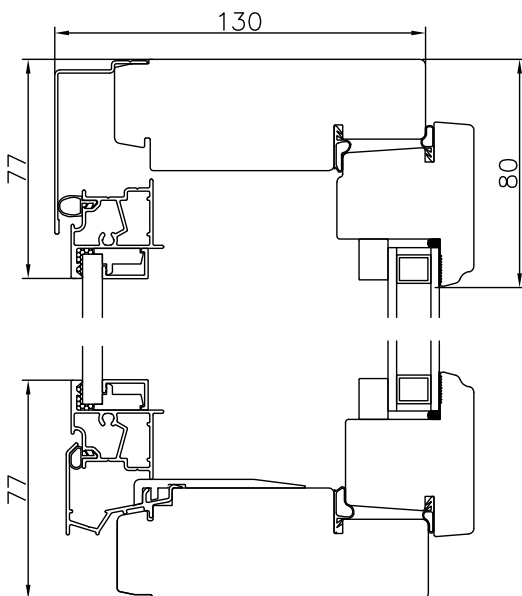

Övre och nedre karm

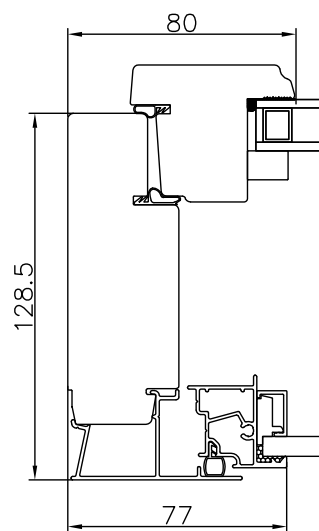

Sidokarm

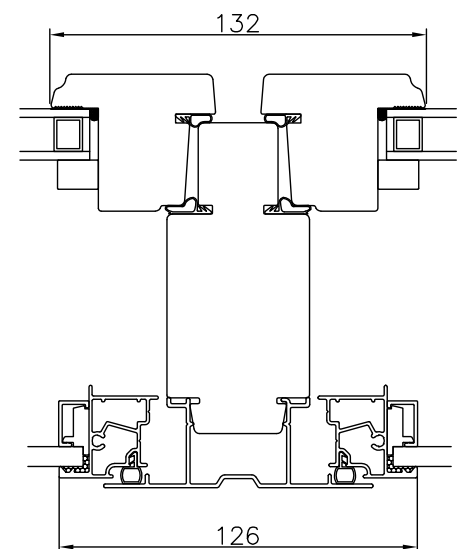

Vertikal impost