



Fenestra Swing är ett utåtgående trä-aluminiumfönster med ett karmdjup på 115 mm och en underhållsfri yttre båge av aluminium. För att underlätta rengöring kan fönstrets yttre båge roteras inåt så att det utvändiga glaset kan tvättas från rummet (två tvättbara ytor).

MÅTT

Bredd: min 495mm och max 1650mm; höjd: min 545mm och max 1780mm. Maximal vikt för fönstret är 80 kg.

TRÄ

Furu, behandlat och utvalt i enlighet med kvalitetsstandard SFS 4433. Karmarna sätts ihop med fingerskarvat trälaminat med väderbeständigt lim D4.

TÄTNINGAR

Den invändiga bågen har Trelleborg-tätningar.

ALUMINIUM

Pulverlackerade aluminiumdetaljer är väderbeständiga och enkla att underhålla.

YTBEHANDLING

Färg (t.ex. RAL-katalog) eller lasyr (AkzoNobel TINTEX katalog).

GLASNING

Energisnålt treglasfönster med en båge.


EGENSKAPER

Värmeisolering:


U-värde med standardglas 0,830

U-värde med specialglas upp till 0,80 (VTT-beräknat, mått 1230x1480)

Ljudisolering $R_w=33\text{dB}$

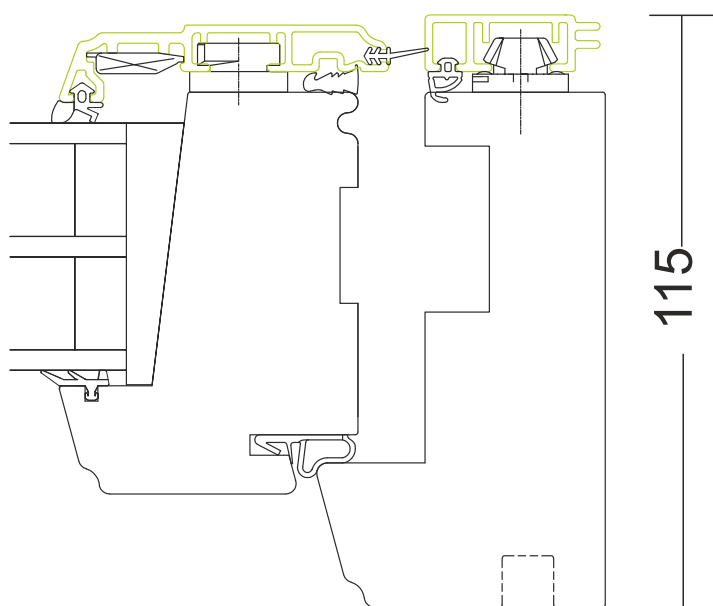

Sidokarm

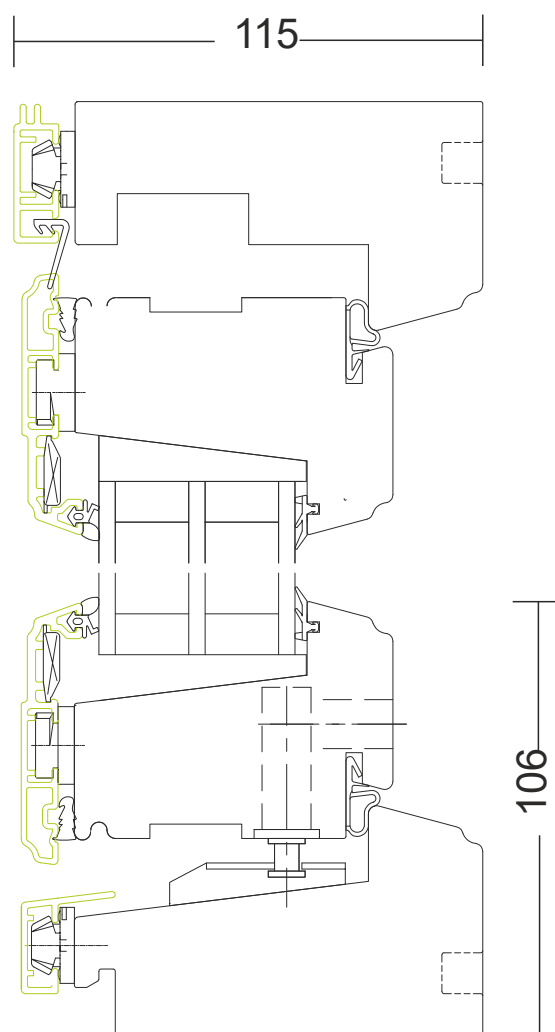

Övre/nedre karm